




Sistem teknik özelli i

Çıkı sinyali	Kontak çıkı
Besleme	220V AC
Anlık tüketim	40 mA
Tepki frekansı	20 KHz
Çıkı voltajı	-
Çıkı sinyali	Röle / Relay
Çıkı dalga ekli	
Çıktı modu	

Ba lantı

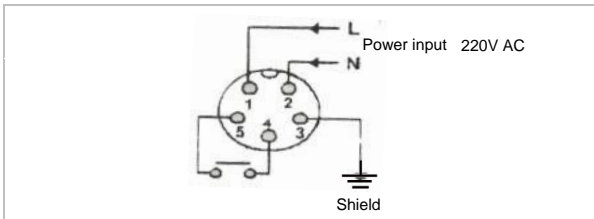

Tekerlek daire uzunlu u

Metre Tekerlek	0.3 Metre \pm 0.001
Yard Tekerlek	0.3 Yard \pm 0.001

Uygulama

- Sanayi Makinaları Uzunluk Ölçme enkoderi
- Metraj birim uzunluk Ölçme enkoderi

Özellik

- Tekerlekli Ölçüm Enkoderi
- Kolay Montaj
- Metre ve boy ölçümü
- Resetlenebilir dijital ekran
- Ayarlanabilir kontak çıkı ılı

Çözünürlük

Model	Çözünürlük (Metre)	Çıkı sinyali
TE-8-1	0.01 / 0,1 / 1,0 metre	

Mekanik özellikler

Max. Hız Ölçme.	360 M/dk
Net a ırlık.	0.500 gr

Yapısal özellikler

Çalı ma Sıcaklı ılı.	-10 ~ +70°C
Depolama Sıcaklı ılı.	-20 ~ +80°C
Çalı ma Nemi	85% RH Max.
ok	490 m/s ² , 3Dx2
Titre im	0.6mm, 10~55KHz, 3Dx30min.
Koruma	IP 40

■ Örnek sipari seçim kodu

Örnek Model

TE-8-1

Besleme

220V AC

■ Teknik ölçülendirme

